

Kladky pro hliníkové profily




Flexibilní

Dvě speciální základové desky pro téměř všechny hliníkové profily

Všestranný


Rozsáhlý standardní program v různých rozměrech

Jednoduše

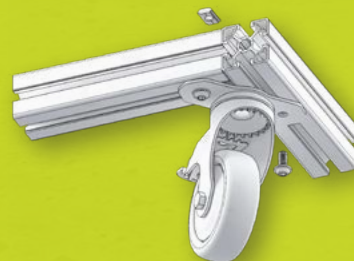

Série LPA/BPA, LKPA/BKPA

Přístrojové kladky pro hliníkové profily, se základovou deskou na přišroubování

 75–120 kg

Konzola: série LPA/BPA, LKPA/BKPA

- ocelový plech, galvanicky zinkováno, modré chromátování, neobsahuje chrom VI

Otočná konzola:

- dvouřadé uložení kuliček v otočném věnci
- stabilní středový čep
- minimální vůle otočného věnce, lehký chod, vysoká životnost díky speciálnímu dynamickému nýtování otočného věnce
- brzdová páka „stop-fix“ u série LPA z plastu, resp. u série LKPA z oceli

Kola:

série TPA

- běhoun: kvalitní termoplastický gumový elastomer (TPE), tvrdost 85 Shore A, barva šedá, bezestopý, obsahující olej
- disk kola: jakostní polypropylen, odolný proti prasknutí, barva šedostříbrná (varianta „-ELS“ v barvě černé)

série PATH

- běhoun: kvalitní termoplastický polyuretan (TPU), tvrdost 94 Shore A, barva tmavě šedá, bezestopý, při kontaktu nebarví
- disk kola: jakostní polyamid 6, odolný proti prasknutí, barva šedostříbrná

série POES


- obruč: kvalitní elastická plná guma „Blickle SoftMotion“, tvrdost 55 Shore A, barva šedá, bezestopá
- disk kola: jakostní polyamid 6, odolný proti prasknutí, barva černá



Série TPA

Série PATH

Série POES



Otočné kladky	Pevné kladky	Otočné kladky s brzdou „stop-fix“	Ø kola [mm]	Šířka kola [mm]	Nosnost [kg]	Typ ložiska	Celková výška [mm]	Velikost základové desky [mm]	Vzdálenost otvorů na šrouby [mm]	Ø otvoru na šroub [mm]	Vyložení otočné kladky [mm]
Série LPA/LKPA-TPA											
LPA-TPA 75KF-291	BPA-TPA 75KF-29 *	LPA-TPA 75KF-291-FI	75	25	75	kuličkové (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-TPA 80KF-29	BKPA-TPA 80KF-29	LKPA-TPA 80KF-29-FI	80	32	120	kuličkové (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 101KF-29	BKPA-TPA 101KF-29	LKPA-TPA 101KF-29-FI	100	32	120	kuličkové (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 126KF-29	BKPA-TPA 126KF-29	LKPA-TPA 126KF-29-FI	125	32	120	kuličkové (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Série LPA/LKPA-PATH											
LPA-PATH 75KF-291	BPA-PATH 75KF-29 *	LPA-PATH 75KF-291-FI	75	25	75	kuličkové (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-PATH 80KF-29	BKPA-PATH 80KF-29	LKPA-PATH 80KF-29-FI	80	32	120	kuličkové (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 101KF-29	BKPA-PATH 101KF-29	LKPA-PATH 101KF-29-FI	100	32	120	kuličkové (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 126KF-29	BKPA-PATH 126KF-29	LKPA-PATH 126KF-29-FI	125	32	120	kuličkové (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Série LKPA-POES											
LKPA-POES 102KF-29-SG	BKPA-POES 102KF-29-SG	LKPA-POES 102KF-29-FI-SG	100	32	120	kuličkové (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES 127KF-29-SG	BKPA-POES 127KF-29-SG	LKPA-POES 127KF-29-FI-SG	125	32	120	kuličkové (C)	161	120 x 40	80	8,5	40

* Pevné kladky s velikostí základové desky 120 x 40 mm a vzdáleností otvorů na šrouby 80 mm

Varianty/příslušenství



vyobrazení s plastovou brzdovou pákou

v elektricky vodivém provedení, bezestopé šedé

Dodatek k obj.číslo

-ELS

Dodává se pro


série LPA...FI standardně

série TPA, PATH **


** Nosnost kola je u elektricky vodivého provedení nižší o 35 %

Další vhodné řady koleček pro hliníkové profily, jako jsou zvedací kladky, kladky z plastu nebo kladky s hříbeticím otvorem, naleznete na našich webových stránkách nebo v našem všeobecném katalogu G16.

Deska č. 291



Deska č. 29



Pevné kladky Deska č. 29

